



Perfekter Stand für Ihre
Produkte & Maschinen

Perfect stand for your
products & machinery

INOX

EDELSTAHL / STAINLESS STEEL

Edelstahl

BSFE 80 zur Bodenbefestigung geeignet / suitable for ground mounting	Seite / page 4/5
BSFE 80 V zur Bodenbefestigung geeignet, verstärkte Ausf. / suitable for ground mounting, reinforced version	Seite / page 4/5
BSFE 120 V zur Bodenbefestigung geeignet, verstärkte Ausf. / suitable for ground mounting, reinforced version	Seite / page 4/5
BSFE 80-2-85 zur Bodenbefestigung geeignet, Anti-Slip-Platte / suitable for ground mounting, Anti-Slip plate	Seite / page 6/7
SFE 40 schwingungsgedämpft / vibration-cushioned	Seite / page 8/9
SFE 50 schwingungsgedämpft / vibration-cushioned	Seite / page 8/9
SFE 80 schwingungsgedämpft / vibration-cushioned	Seite / page 8/9
SFE 100 schwingungsgedämpft / vibration-cushioned	Seite / page 8/9
SFE 125 schwingungsgedämpft / vibration-cushioned	Seite / page 8/9
SFE 50 ESD schwingungsgedämpft, elektrisch leitfähig / vibration-cushioned, electroconductive	Seite / page 10/11
SFE 80 ESD schwingungsgedämpft, elektrisch leitfähig / vibration-cushioned, electroconductive	Seite / page 10/11
SFE 100 ESD schwingungsgedämpft, elektrisch leitfähig / vibration-cushioned, electroconductive	Seite / page 10/11
SFE 125 ESD schwingungsgedämpft, elektrisch leitfähig / vibration-cushioned, electroconductive	Seite / page 10/11
SFEL 80 zur Bodenbefestigung geeignet, schwingungsgedämpft / suitable for ground mounting, vibration-cushioned	Seite / page 12/13
SFEL 100 zur Bodenbefestigung geeignet, schwingungsgedämpft / suitable for ground mounting, vibration-cushioned	Seite / page 12/13
STFE 80 ohne Dämpfung / without cushioning	Seite / page 14/15
STFE 80-2-85 mit Anti-Slip-Platte / with Anti-Slip plate	Seite / page 14/15
STFE 125 ohne Dämpfung / without cushioning	Seite / page 14/15
VME 80 ohne Dämpfung / without cushioning	Seite / page 16/17
VME 100 ohne Dämpfung / without cushioning	Seite / page 16/17
VME 125 ohne Dämpfung / without cushioning	Seite / page 16/17

Kunststoff/Edelstahl

KFE 60	Seite / page 18/19
KFE 80	Seite / page 18/19
KFE 100	Seite / page 18/19
KFE 60 N mit Anti-Slip-Platte / with Anti-Slip plate	Seite/ page 20/21
KFE 80 N mit Anti-Slip-Platte / with Anti-Slip plate	Seite/ page 20/21
KFE 100 N mit Anti-Slip-Platte / with Anti-Slip plate	Seite/ page 20/21
KFEB 80 zur Bodenbefestigung geeignet / suitable for ground mounting	Seite / page 22/23
KFEB 100 zur Bodenbefestigung geeignet / suitable for ground mounting	Seite / page 22/23
KFEB 80 N zur Bodenbefestigung geeignet, mit Anti-Slip-Platte / suitable for ground mounting, with Anti-Slip plate	Seite / page 24/25
KFEB 100 N zur Bodenbefestigung geeignet, mit Anti-Slip-Platte / suitable for ground mounting, with Anti-Slip plate	Seite / page 24/25



MATERIAL

Fußplatte: Edelstahl 1.4301 - AISI 304
Gewindespindel: Edelstahl 1.4301- AISI 304

MATERIAL

Foot plate: stainless steel 1.4301 - AISI 304
Thread spindle: stainless steel 1.4301- AISI 304

BODENBEFESTIGUNG BOTTOM ATTACHMENT

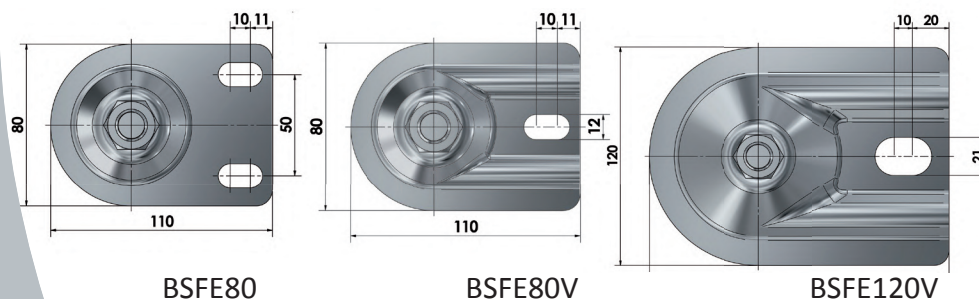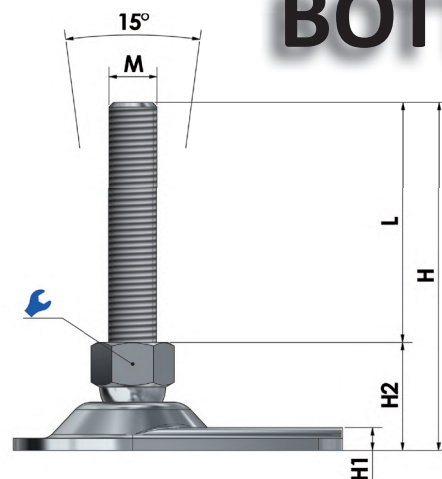

BSFE80

BSFE80V

BSFE120V

Maße Measure	H2 (mm) BSFE 80/80V/120V			
M8/M10	31	31	34	17 mm
M12	32	32	35	19 mm
M14	33	33	36	22 mm
M16	36	36	39	24 mm
M20	39	39	42	30 mm
M24	40	40	43	30 mm
M30	41	41	44	36 mm

Gewindelänge Thread length (L)	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
50 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
80 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
100 mm	2,35 €	2,70 €	3,50 €	3,50 €	4,80 €	6,20 €	9,00 €
120 mm	2,45 €	2,95 €	4,10 €	4,10 €	5,70 €	7,30 €	11,20 €
150 mm	2,50 €	3,10 €	4,30 €	4,30 €	6,00 €	8,00 €	11,50 €
180 mm	3,10 €	3,30 €	4,90 €	4,90 €	6,80 €	9,20 €	13,60 €
200 mm	3,50 €	3,60 €	5,50 €	5,50 €	7,90 €	10,00 €	14,80 €
250 mm	3,75 €	4,00 €	5,60 €	5,60 €	8,10 €	11,70 €	16,40 €
300 mm	4,04 €	4,30 €	6,70 €	6,70 €	9,50 €	12,60 €	19,00 €

Die Gewindespindel ist mit jedem Teller frei kombinierbar
The threaded spindle can be freely combined with any plate

Zubehör Accessories	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Muttern/Nuts	0,08 €	0,10 €	0,20 €	0,20 €	0,50 €	1,30 €	3,15 €
Scheiben/Washer	0,03 €	0,05 €	0,08 €	0,08 €	0,13 €	0,25 €	0,45 €

RABATT / DISCOUNT

1 - 49 Stück / pieces	=	Listenpreis / List price
50 - 99 Stück / pieces	=	-10%
100 - 300 Stück / pieces	=	-20%

EIGENSCHAFTEN

- stufenlose Höhenverstellung bei höchster Stabilität
- Ausgleich von Bodenunebenheiten ohne aufwendige Betonfundamente einrichten zu müssen
- Große Sechskant-Schlüsselfläche für die leichte Höhenverstellung
- Verschraubte Verbindung zwischen Teller und Spindel

CHARACTERISTICS

- Stepless height adjustment with maximum stability and low force expenditure
- Compensation for ground irregularities without the need for expensive concrete foundations
- Large hex key surfaces for easy height adjustment
- Screwed connection between plate and spindle

BESTELLBEISPIEL ORDERING EXAMPLE



BSFE120V M16 x 120

INOX


MATERIAL

Fußplatte: Edelstahl 1.4301 - AISI 304
Gewindespindel: Edelstahl 1.4301- AISI 304
Anti-Slip-Platte: NBR 85° Shore A, 2mm

MATERIAL

Foot plate: stainless steel 1.4301 - AISI 304
Thread spindle: stainless steel 1.4301- AISI 304
Anti-slip plate: NBR 85° Shore A, 2mm

BODENBEFESTIGUNG/ANTI-SLIP-PLATTE BOTTOM ATTACHMENT/ANTI-SLIP-PLATE

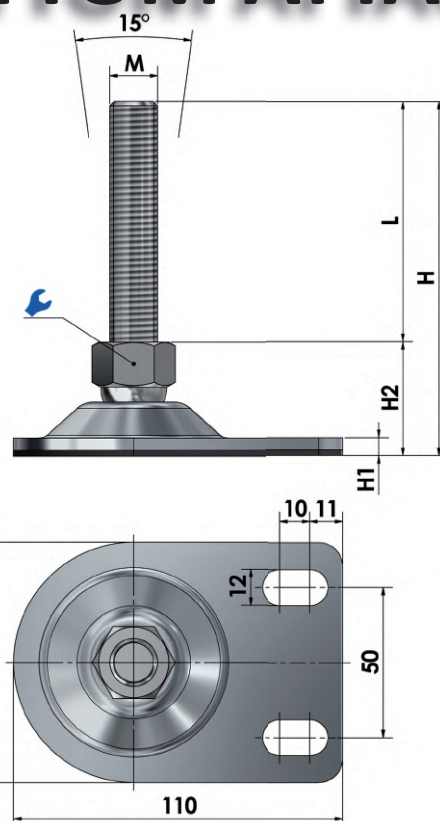

Gewindelänge Thread length (L) M10	M8/	M12	M14	M16	M20	M24	M30
50 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
80 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
100 mm	2,35 €	2,70 €	3,50 €	3,50 €	4,80 €	6,20 €	9,00 €
120 mm	2,45 €	2,95 €	4,10 €	4,10 €	5,70 €	7,30 €	11,20 €
150 mm	2,50 €	3,10 €	4,30 €	4,30 €	6,00 €	8,00 €	11,50 €
180 mm	3,10 €	3,30 €	4,90 €	4,90 €	6,80 €	9,20 €	13,60 €
200 mm	3,50 €	3,60 €	5,50 €	5,50 €	7,90 €	10,00 €	14,80 €
250 mm	3,75 €	4,00 €	5,60 €	5,60 €	8,10 €	11,70 €	16,40 €
300 mm	4,04 €	4,30 €	6,70 €	6,70 €	9,50 €	12,60 €	19,00 €

Die Gewindespindel ist mit jedem Teller frei kombinierbar
The threaded spindle can be freely combined with any plate

Maße Measure	H2 (mm) BSFE 80-2-85	
M8/M10	33	17 mm
M12	34	19 mm
M14	35	22 mm
M16	38	24 mm
M20	41	30 mm
M24	42	30 mm
M30	43	36 mm

Zubehör Accessories	M8/	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Mutter/Nuts	0,08 €	0,10 €	0,20 €	0,20 €	0,50 €	1,30 €	3,15 €
Scheiben/Washer	0,03 €	0,05 €	0,08 €	0,08 €	0,13 €	0,25 €	0,45 €

RABATT / DISCOUNT

1 - 49 Stück / pieces	=	Listenpreis / List price
50 - 99 Stück / pieces	=	-10%
100 - 300 Stück / pieces	=	-20%

EIGENSCHAFTEN

- stufenlose Höhenverstellung bei höchster Stabilität
- Ausgleich von Bodenunebenheiten ohne aufwendige Betonfundamente einrichten zu müssen
- Große Sechskant-Schlüsselfläche für die leichte Höhenverstellung
- Verschraubte Verbindung zwischen Teller und Spindel

CHARACTERISTICS


- Stepless height adjustment with maximum stability and low force expenditure
- Compensation for ground irregularities without the need for expensive concrete foundations
- Large hex key surfaces for easy height adjustment
- Screwed connection between plate and spindle

BESTELLBEISPIEL ORDERING EXAMPLE



BSFE120V M16 x 120

INOX

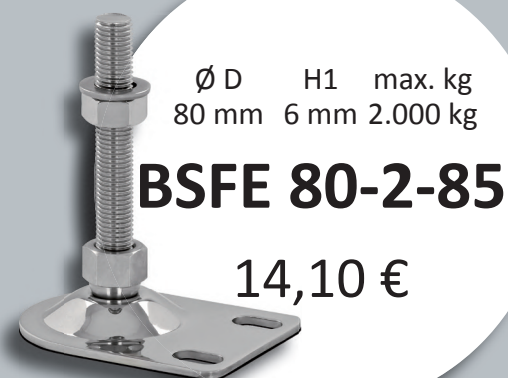

Ø D H1 max. kg
80 mm 6 mm 2.000 kg

BSFE 80-2-85

14,10 €

$\emptyset D$ H1 max. kg
 40 mm 13 mm 200 kg

SFE 40

3,70 €

$\emptyset D$ H1 max. kg
 50 mm 14 mm 300 kg

SFE 50

3,70 €

$\emptyset D$ H1 max. kg
 80 mm 17 mm 850 kg

SFE 80

7,90 €

$\emptyset D$ H1 max. kg
 100 mm 19 mm 2.000 kg

SFE 100

13,00 €

$\emptyset D$ H1 max. kg
 125 mm 19 mm 3.000 kg

SFE 125

18,00 €


MATERIAL

Fußplatte: Edelstahl 1.4301 - AISI 304
 Gewindespindel: Edelstahl 1.4301- AISI 304
 Dämpfungsplatte: vulkanisiert / NBR, 70° Shore
 A (schwarz) alternativ NBR 50°/85°

MATERIAL

Foot plate: stainless steel 1.4301 - AISI 304
 Thread spindle: stainless steel 1.4301- AISI 304
 Damping plate: vulcanized /NBR, 70° Shore (black)
 alternative NBR 50°/85°

SCHWINGUNGSGEDÄMPFT VIBRATION-CUSHIONED

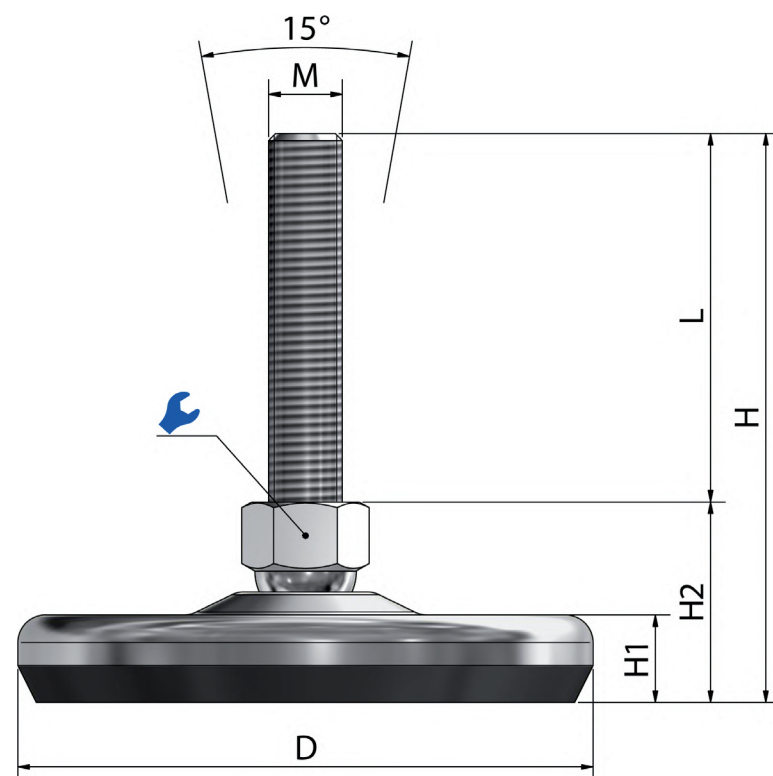

Gewindelänge Thread length (L)	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
50 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
80 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
100 mm	2,35 €	2,70 €	3,50 €	3,50 €	4,80 €	6,20 €	9,00 €
120 mm	2,45 €	2,95 €	4,10 €	4,10 €	5,70 €	7,30 €	11,20 €
150 mm	2,50 €	3,10 €	4,30 €	4,30 €	6,00 €	8,00 €	11,50 €
180 mm	3,10 €	3,30 €	4,90 €	4,90 €	6,80 €	9,20 €	13,60 €
200 mm	3,50 €	3,60 €	5,50 €	5,50 €	7,90 €	10,00 €	14,80 €
250 mm	3,75 €	4,00 €	5,60 €	5,60 €	8,10 €	11,70 €	16,40 €
300 mm	4,04 €	4,30 €	6,70 €	6,70 €	9,50 €	12,60 €	19,00 €

Die Gewindespindel ist mit jedem Teller frei kombinierbar
 The threaded spindle can be freely combined with any plate

Zubehör Accessories	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Muttern/Nuts	0,08 €	0,10 €	0,20 €	0,20 €	0,50 €	1,30 €	3,15 €
Scheiben/Washer	0,03 €	0,05 €	0,08 €	0,08 €	0,13 €	0,25 €	0,45 €

RABATT / DISCOUNT

1 - 49 Stück / pieces	=	Listenpreis / List price
50 - 99 Stück / pieces	=	-10%
100 - 300 Stück / pieces	=	-20%

EIGENSCHAFTEN

- Schwingungsdämpfung bei höchster Standfestigkeit
- Lärminderung und Schutz vor Verrutschen durch vulkanisierte Dämpfungsplatte NBR
- Erhöhung der Langlebigkeit von Maschinen, Messgeräten und Produkten
- Verschraubte Verbindung zwischen Teller und Spindel

CHARACTERISTICS

- Vibration damping with maximum stability
- Noise reduction and protection against slipping due to vulcanized damping plate NBR
- Increase the longevity of machines, measuring instruments and products
- Screwed connection between plate and spindle

BESTELLBEISPIEL ORDERING EXAMPLE



INOX




MATERIAL

Fußplatte: Edelstahl 1.4301 - AISI 304
Gewindespindel: Edelstahl 1.4301- AISI 304
Dämpfungsplatte: EPDM, 70° verklebt
Shore A (schwarz)

MATERIAL

Foot plate: stainless steel 1.4301 - AISI 304
Thread spindle: stainless steel 1.4301- AISI 304
Damping plate: EPDM, 70° glued Shore A (black)

ELEKTRISCH LEITFÄHIG ELECTROCONDUCTIVE

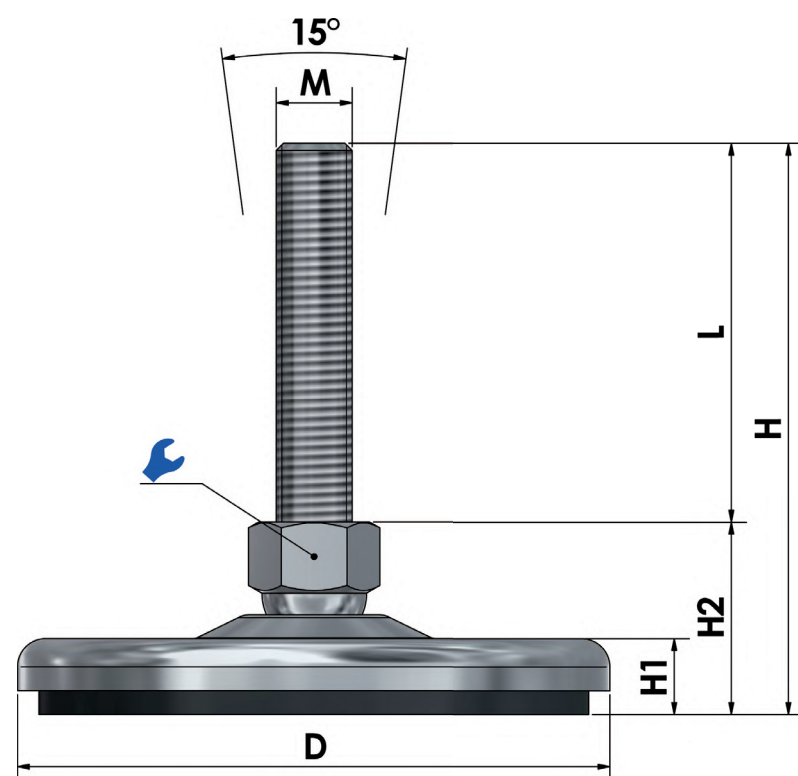

Gewindelänge Thread length (L)	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
50 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
80 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
100 mm	2,35 €	2,70 €	3,50 €	3,50 €	4,80 €	6,20 €	9,00 €
120 mm	2,45 €	2,95 €	4,10 €	4,10 €	5,70 €	7,30 €	11,20 €
150 mm	2,50 €	3,10 €	4,30 €	4,30 €	6,00 €	8,00 €	11,50 €
180 mm	3,10 €	3,30 €	4,90 €	4,90 €	6,80 €	9,20 €	13,60 €
200 mm	3,50 €	3,60 €	5,50 €	5,50 €	7,90 €	10,00 €	14,80 €
250 mm	3,75 €	4,00 €	5,60 €	5,60 €	8,10 €	11,70 €	16,40 €
300 mm	4,04 €	4,30 €	6,70 €	6,70 €	9,50 €	12,60 €	19,00 €

Die Gewindespindel ist mit jedem Teller frei kombinierbar
The threaded spindle can be freely combined with any plate

Zubehör Accessories	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Muttern/Nuts	0,08 €	0,10 €	0,20 €	0,20 €	0,50 €	1,30 €	3,15 €
Scheiben/Washer	0,03 €	0,05 €	0,08 €	0,08 €	0,13 €	0,25 €	0,45 €

RABATT / DISCOUNT

1 - 49 Stück / pieces	=	Listenpreis / List price
50 - 99 Stück / pieces	=	-10%
100 - 300 Stück / pieces	=	-20%

EIGENSCHAFTEN

- Durchgangswiderstand
3x 10⁵ Ω
- Oberflächenwiderstand
1x 10³ Ω
- Große Sechskant-Schlüsselfläche für die leichte Höhenverstellung
- Verschraubte Verbindung zwischen Teller und Spindel

CHARACTERISTICS

- Continuity resistance
3x 10⁵ Ω
- surface resistance
1x 10³ Ω
- Large hex key surfaces for easy height adjustment
- Screwed connection between plate and spindle

**BESTELLBEISPIEL
ORDERING EXAMPLE**



INOX



Maße Measure	H2 (mm)	
M8/M10	34 35 36 36	17 mm
M12	35 36 37 37	19 mm
M14	36 37 38 38	22 mm
M16	39 40 41 41	24 mm
M20	42 43 44 44	30 mm
M24	43 44 45 45	30 mm
M30	44 45 46 46	36 mm



MATERIAL

Fußplatte: Edelstahl 1.4301 - AISI 304
Gewindespindel: Edelstahl 1.4301 - AISI 304
Dämpfungsplatte: vulkanisiert / NBR, 70°
Shore A (schwarz)
alternativ NBR 50°/85°

MATERIAL

Foot plate: stainless steel 1.4301 - AISI 304
Thread spindle: stainless steel 1.4301 - AISI 304
Damping plate: vulcanized / NBR, 70°
Shore A (black)
alternative NBR 50°/85°

DÄMPFUNG & BODENBEFESTIGUNG CUSHIONING & BOTTOM ATTACHMENT

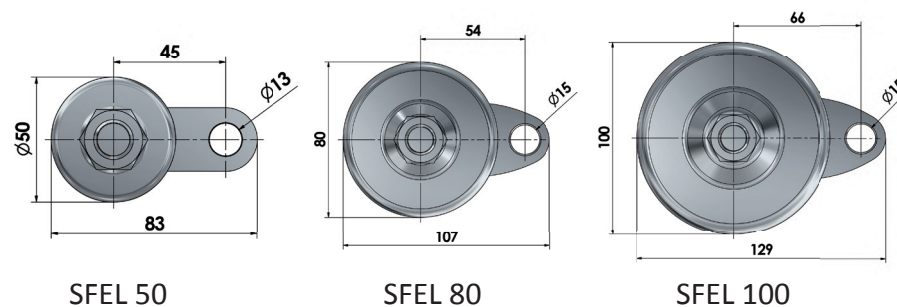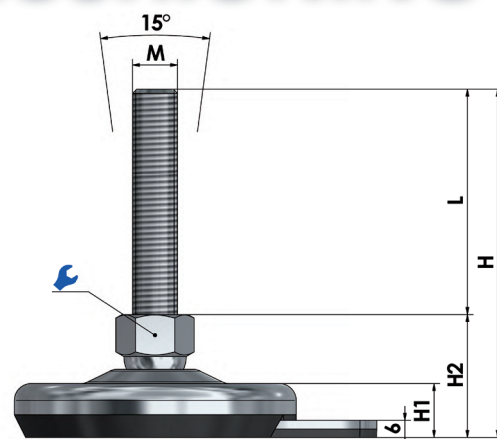

SFEL 50

SFEL 80

SFEL 100

Maße Measure	H2 (mm) SFEL 50/80/100			
M8/M10	34	37	39	17 mm
M12	35	38	40	19 mm
M14	36	39	41	22 mm
M16	39	42	44	24 mm
M20	42	45	47	30 mm
M24	43	46	48	30 mm
M30	44	47	49	36 mm

Gewindelänge Thread length (L)	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
50 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
80 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
100 mm	2,35 €	2,70 €	3,50 €	3,50 €	4,80 €	6,20 €	9,00 €
120 mm	2,45 €	2,95 €	4,10 €	4,10 €	5,70 €	7,30 €	11,20 €
150 mm	2,50 €	3,10 €	4,30 €	4,30 €	6,00 €	8,00 €	11,50 €
180 mm	3,10 €	3,30 €	4,90 €	4,90 €	6,80 €	9,20 €	13,60 €
200 mm	3,50 €	3,60 €	5,50 €	5,50 €	7,90 €	10,00 €	14,80 €
250 mm	3,75 €	4,00 €	5,60 €	5,60 €	8,10 €	11,70 €	16,40 €
300 mm	4,04 €	4,30 €	6,70 €	6,70 €	9,50 €	12,60 €	19,00 €

Die Gewindespindel ist mit jedem Teller frei kombinierbar
The threaded spindle can be freely combined with any plate

Zubehör Accessories	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Muttern/Nuts	0,08 €	0,10 €	0,20 €	0,20 €	0,50 €	1,30 €	3,15 €
Scheiben/Washer	0,03 €	0,05 €	0,08 €	0,08 €	0,13 €	0,25 €	0,45 €

RABATT / DISCOUNT

1 - 49 Stück / pieces	=	Listenpreis / List price
50 - 99 Stück / pieces	=	-10%
100 - 300 Stück / pieces	=	-20%

EIGENSCHAFTEN

- mit eingegossener Befestigungsplatte (Lasche)
- stufenlose Höhenverstellung bei höchster Stabilität
- Große Sechskant-Schlüsselfläche für die leichte Höhenverstellung
- Verschraubte Verbindung zwischen Teller und Spindel

CHARACTERISTICS

- with molded-in mounting plate (tab)
- Stepless height adjustment with maximum stability and low force expenditure
- Large hex key surfaces for easy height adjustment
- Screwed connection between plate and spindle

BESTELLBEISPIEL ORDERING EXAMPLE



SFEL80

M16

x 120

INOX



Ø D H1 max. kg
50 mm 14 mm 300 kg

SFEL 50

7,05 €



Ø D H1 max. kg
80 mm 17 mm 850 kg

SFEL 80

11,12 €



Ø D H1 max. kg
100 mm 19 mm 2.000 kg

SFEL 100

20,84 €

MATERIAL

Fußplatte: Edelstahl 1.4301 - AISI 304
Gewindespindel: Edelstahl 1.4301- AISI 304

MATERIAL

Foot plate: stainless steel 1.4301 - AISI 304
Thread spindle: stainless steel 1.4301- AISI 304

OHNE DÄMPFUNG WITHOUT CUSHIONING

EIGENSCHAFTEN

- stufenlose Höhenverstellung bei höchster Stabilität
- Ausgleich von Bodenunebenheiten ohne aufwendige Betonfundamente einrichten zu müssen
- Große Sechskant-Schlüsselfläche für die leichte Höhenverstellung
- Verschraubte Verbindung zwischen Teller und Spindel

CHARACTERISTICS

- Stepless height adjustment with maximum stability and low force expenditure
- Compensation for ground irregularities without the need for expensive concrete foundations
- Large hex key surfaces for easy height adjustment
- Screwed connection between plate and spindle

BESTELLBEISPIEL ORDERING EXAMPLE



INOX



Ø D H1 max. kg
80 mm 4 mm 2.000 kg

STFE 80

8,50 €




Ø D H1 max. kg
80 mm 6 mm 2.000 kg

STFE 80-2-85

Anti-Slip-Platte vulkanisiert
Anti-Slip plate vulcanized
NBR 85° Shore A, 2mm

11,30 €

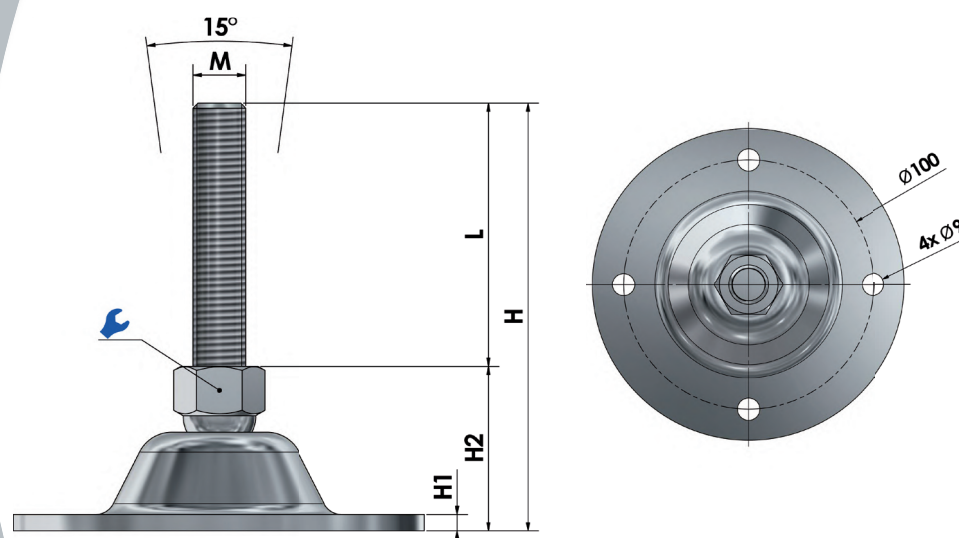

Ø D H1 max. kg
125 mm 5 mm 4.000 kg

STFE 125

15,00 €

Gewindelänge Thread length (L)	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
50 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
80 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
100 mm	2,35 €	2,70 €	3,50 €	3,50 €	4,80 €	6,20 €	9,00 €
120 mm	2,45 €	2,95 €	4,10 €	4,10 €	5,70 €	7,30 €	11,20 €
150 mm	2,50 €	3,10 €	4,30 €	4,30 €	6,00 €	8,00 €	11,50 €
180 mm	3,10 €	3,30 €	4,90 €	4,90 €	6,80 €	9,20 €	13,60 €
200 mm	3,50 €	3,60 €	5,50 €	5,50 €	7,90 €	10,00 €	14,80 €
250 mm	3,75 €	4,00 €	5,60 €	5,60 €	8,10 €	11,70 €	16,40 €
300 mm	4,04 €	4,30 €	6,70 €	6,70 €	9,50 €	12,60 €	19,00 €

Die Gewindespindel ist mit jedem Teller frei kombinierbar
The threaded spindle can be freely combined with any plate

Maße Measure	H2 (mm) STFE 80/80-2-85/125			
M8/M10	31	33	45	17 mm
M12	32	34	46	19 mm
M14	33	35	47	22 mm
M16	36	38	50	24 mm
M20	39	41	53	30 mm
M24	40	42	54	30 mm
M30	41	43	55	36 mm

Zubehör Accessories	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Muttern/Nuts	0,08 €	0,10 €	0,20 €	0,20 €	0,50 €	1,30 €	3,15 €
Scheiben/Washer	0,03 €	0,05 €	0,08 €	0,08 €	0,13 €	0,25 €	0,45 €

RABATT / DISCOUNT

1 - 49 Stück / pieces	=	Listenpreis / List price
50 - 99 Stück / pieces	=	-10%
100 - 300 Stück / pieces	=	-20%


MATERIAL

Fußplatte: Edelstahl 1.4301 - AISI 304
Gewindespindel: Edelstahl 1.4301- AISI 304

MATERIAL

Foot plate: stainless steel 1.4301 - AISI 304
Thread spindle: stainless steel 1.4301- AISI 304

OHNE DÄMPFUNG WITHOUT CUSHIONING

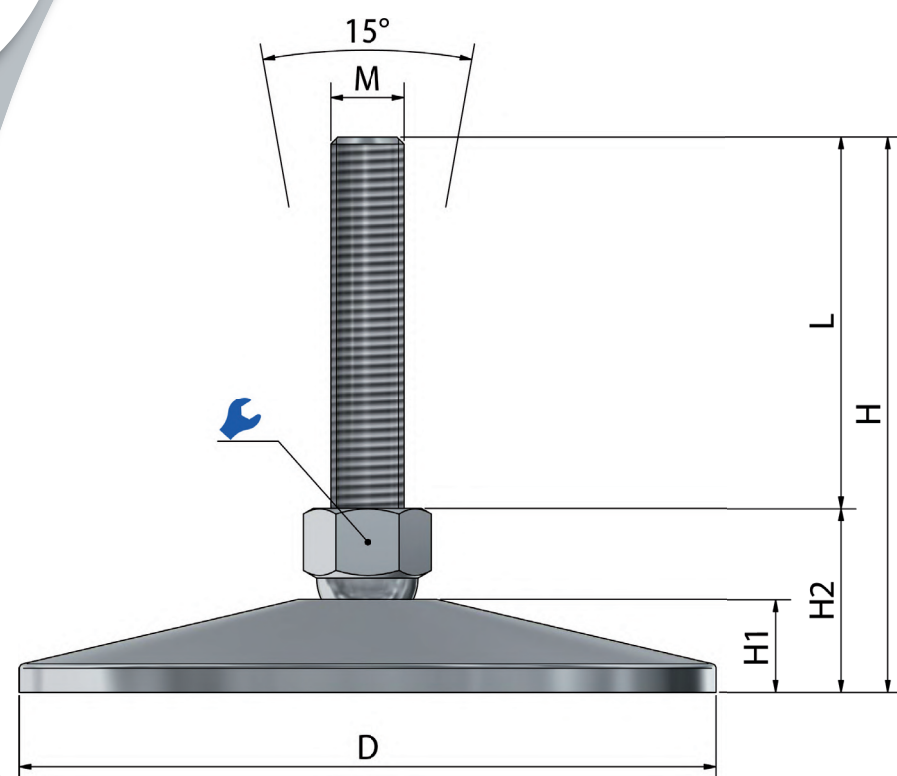

Gewindelänge Thread length (L)	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
50 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
80 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
100 mm	2,35 €	2,70 €	3,50 €	3,50 €	4,80 €	6,20 €	9,00 €
120 mm	2,45 €	2,95 €	4,10 €	4,10 €	5,70 €	7,30 €	11,20 €
150 mm	2,50 €	3,10 €	4,30 €	4,30 €	6,00 €	8,00 €	11,50 €
180 mm	3,10 €	3,30 €	4,90 €	4,90 €	6,80 €	9,20 €	13,60 €
200 mm	3,50 €	3,60 €	5,50 €	5,50 €	7,90 €	10,00 €	14,80 €
250 mm	3,75 €	4,00 €	5,60 €	5,60 €	8,10 €	11,70 €	16,40 €
300 mm	4,04 €	4,30 €	6,70 €	6,70 €	9,50 €	12,60 €	19,00 €

Die Gewindespindel ist mit jedem Teller frei kombinierbar
The threaded spindle can be freely combined with any plate

Zubehör Accessories	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Muttern/Nuts	0,08 €	0,10 €	0,20 €	0,20 €	0,50 €	1,30 €	3,15 €
Scheiben/Washer	0,03 €	0,05 €	0,08 €	0,08 €	0,13 €	0,25 €	0,45 €

RABATT / DISCOUNT

1 - 49 Stück / pieces	=	Listenpreis / List price
50 - 99 Stück / pieces	=	-10%
100 - 300 Stück / pieces	=	-20%


EIGENSCHAFTEN

- stufenlose Höhenverstellung bei höchster Stabilität
- Ausgleich von Bodenunebenheiten ohne aufwendige Betonfundamente einrichten zu müssen
- Große Sechskant-Schlüsselfläche für die leichte Höhenverstellung
- Verschraubte Verbindung zwischen Teller und Spindel

CHARACTERISTICS

- Stepless height adjustment with maximum stability and low force expenditure
- Compensation for ground irregularities without the need for expensive concrete foundations
- Large hex key surfaces for easy height adjustment
- Screwed connection between plate and spindle

BESTELLBEISPIEL ORDERING EXAMPLE



VME100 M16 x 120

INOX



Ø D H1 max. kg
85 mm 20 mm 850 kg

VME 80

17,00 €



Ø D H1 max. kg
100 mm 20 mm 2.000 kg

VME 100

25,00 €



Ø D H1 max. kg
150 mm 20 mm 6.000 kg

VME 150

42,00 €

Maße Measure	H2 (mm) VME 80/100/150	
M8/M10	35 35 35	17 mm
M12	36 36 36	19 mm
M14	37 37 37	22 mm
M16	40 40 40	24 mm
M20	43 43 43	30 mm
M24	44 44 44	30 mm
M30	45 45 45	36 mm


MATERIAL

Fußplatte: Kunststoff PA Polyamid
glasfaserverstärkt, schwarz
Gewindespindel: Edelstahl 1.4301- AISI 304

MATERIAL

Foot plate: Plastic PA Polyamide, glass fiber
reinforced, black
Thread spindle: stainless steel 1.4301- AISI 304

OHNE DÄMPFUNG/BODENBEF. WITHOUT CUSHIONING/BOTTOM ATT.

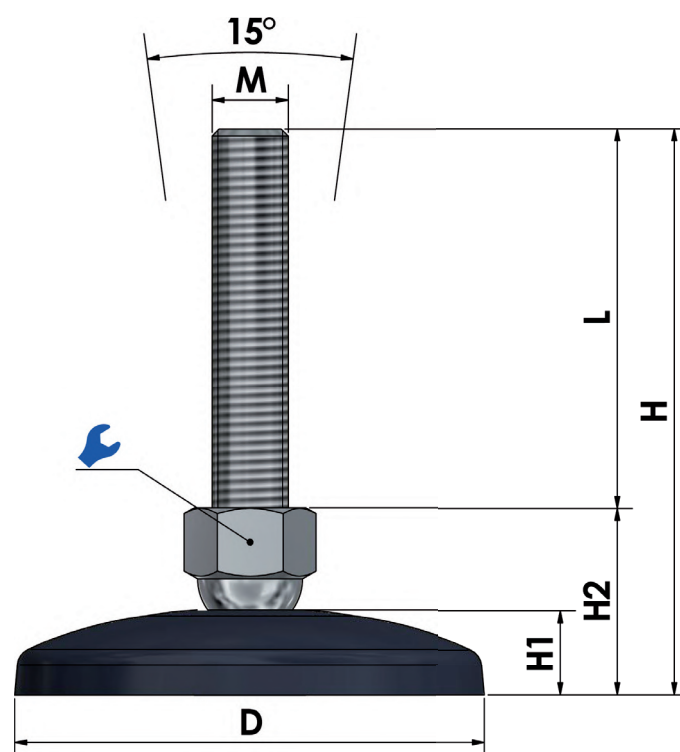

EIGENSCHAFTEN

- stufenlose Höhenverstellung bei höchster Stabilität
- Ausgleich von Bodenunebenheiten ohne aufwendige Betonfundamente einrichten zu müssen
- Große Sechskant-Schlüsselfläche für die leichte Höhenverstellung
- Verschraubte Verbindung zwischen Teller und Spindel

CHARACTERISTICS

- Stepless height adjustment with maximum stability and low force expenditure
- Compensation for ground irregularities without the need for expensive concrete foundations
- Large hex key surfaces for easy height adjustment
- Screwed connection between plate and spindle

Gewindelänge Thread length (L) M10	M8/	M12	M14	M16	M20	M24	M30
50 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
80 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
100 mm	2,35 €	2,70 €	3,50 €	3,50 €	4,80 €	6,20 €	9,00 €
120 mm	2,45 €	2,95 €	4,10 €	4,10 €	5,70 €	7,30 €	11,20 €
150 mm	2,50 €	3,10 €	4,30 €	4,30 €	6,00 €	8,00 €	11,50 €
180 mm	3,10 €	3,30 €	4,90 €	4,90 €	6,80 €	9,20 €	13,60 €
200 mm	3,50 €	3,60 €	5,50 €	5,50 €	7,90 €	10,00 €	14,80 €
250 mm	3,75 €	4,00 €	5,60 €	5,60 €	8,10 €	11,70 €	16,40 €
300 mm	4,04 €	4,30 €	6,70 €	6,70 €	9,50 €	12,60 €	19,00 €


Die Gewindespindel ist mit jedem Teller frei kombinierbar
The threaded spindle can be freely combined with any plate

Zubehör Accessories	M8/	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Muttern/Nuts	0,08 €	0,10 €	0,20 €	0,20 €	0,50 €	1,30 €	3,15 €
Scheiben/Washer	0,03 €	0,05 €	0,08 €	0,08 €	0,13 €	0,25 €	0,45 €

RABATT / DISCOUNT

1 - 49 Stück / pieces	=	Listenpreis / List price
50 - 99 Stück / pieces	=	-10%
100 - 300 Stück / pieces	=	-20%

BESTELLBEISPIEL ORDERING EXAMPLE



INOX

Ø D H1 max. kg
59 mm 18 mm 1.200 kg

KFE 60

2,32 €

Ø D H1 max. kg
79 mm 18 mm 1.200 kg

KFE 80

2,96 €

Ø D H1 max. kg
99 mm 18 mm 1.200 kg

KFE 100

4,80 €

Maße Measure	H2 (mm) KFE 60/80/100	
M8/M10	35 35 35	17 mm
M12	36 36 36	19 mm
M14	37 37 37	22 mm
M16	40 40 40	24 mm
M20	43 43 43	30 mm
M24	44 44 44	30 mm
M30	45 45 45	36 mm

MATERIAL

Fußplatte: Kunststoff PA Polyamid
glasfaserverstärkt, schwarz

Gewindespindel Edelstahl: 1.4301-AISI 304

Anti-Slip-Platte: Thermoplastisches Elastomer


MATERIAL

Foot plate: Plastic PA Polyamide, glass fiber
reinforced, black

Thread spindle: stainless steel 1.4301- AISI 304

Anti-Slip plate: thermoplastic elastomer

MIT ANTI-SLIP-PLATTE WITH ANTI-SLIP PLATE

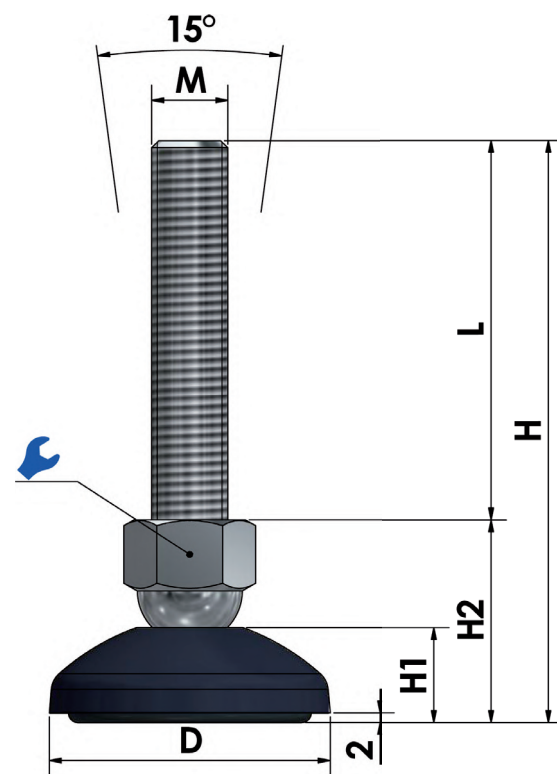


EIGENSCHAFTEN

- rutschfeste Aufstellung durch Anti-Slip-Platte
- stufenlose Höhenverstellung bei höchster Stabilität
- Ausgleich von Bodenunebenheiten ohne aufwendige Betonfundamente einrichten zu müssen
- Große Sechskant-Schlüsselfläche für die leichte Höhenverstellung

CHARACTERISTICS

- Anti-skidding by anti-slip plate
- Stepless height adjustment with maximum stability and low force expenditure
- Compensation for ground irregularities without the need for expensive concrete foundations
- Large hex key surfaces for easy height adjustment

BESTELLBEISPIEL ORDERING EXAMPLE

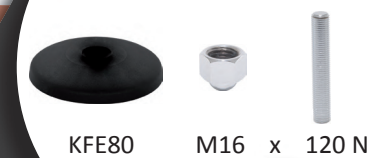

INOX

Ø D H1 max. kg
59 mm 20 mm 1.200 kg

KFE 60 N

3,80 €

Ø D H1 max. kg
79 mm 20 mm 1.200 kg

KFE 80 N

5,20 €

Ø D H1 max. kg
99 mm 20 mm 1.200 kg

KFE 100 N

8,80 €

Gewindelänge Thread length (L)	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
50 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
80 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
100 mm	2,35 €	2,70 €	3,50 €	3,50 €	4,80 €	6,20 €	9,00 €
120 mm	2,45 €	2,95 €	4,10 €	4,10 €	5,70 €	7,30 €	11,20 €
150 mm	2,50 €	3,10 €	4,30 €	4,30 €	6,00 €	8,00 €	11,50 €
180 mm	3,10 €	3,30 €	4,90 €	4,90 €	6,80 €	9,20 €	13,60 €
200 mm	3,50 €	3,60 €	5,50 €	5,50 €	7,90 €	10,00 €	14,80 €
250 mm	3,75 €	4,00 €	5,60 €	5,60 €	8,10 €	11,70 €	16,40 €
300 mm	4,04 €	4,30 €	6,70 €	6,70 €	9,50 €	12,60 €	19,00 €

Die Gewindespindel ist mit jedem Teller frei kombinierbar
The threaded spindle can be freely combined with any plate

Maße Measure	H2 (mm) KFE 60N/80N/100N			
M8/M10	37	37	37	17 mm
M12	38	38	38	19 mm
M14	39	39	39	22 mm
M16	42	42	42	24 mm
M20	45	45	45	30 mm
M24	46	46	46	30 mm
M30	47	47	47	36 mm

Zubehör Accessories	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Muttern/Nuts	0,08 €	0,10 €	0,20 €	0,20 €	0,50 €	1,30 €	3,15 €
Scheiben/Washer	0,03 €	0,05 €	0,08 €	0,08 €	0,13 €	0,25 €	0,45 €

RABATT / DISCOUNT

1 - 49 Stück / pieces	=	Listenpreis / List price
50 - 99 Stück / pieces	=	-10%
100 - 300 Stück / pieces	=	-20%


MATERIAL

Fußplatte: Kunststoff PA Polyamid
glasfaserverstärkt, schwarz
Gewindespindel: Edelstahl 1.4301- AISI 304

MATERIAL

Foot plate: Plastic PA Polyamide, glass fiber
reinforced, black
Thread spindle: stainless steel 1.4301- AISI 304

BODENBEFESTIGUNG BOTTOM ATTACHMENT

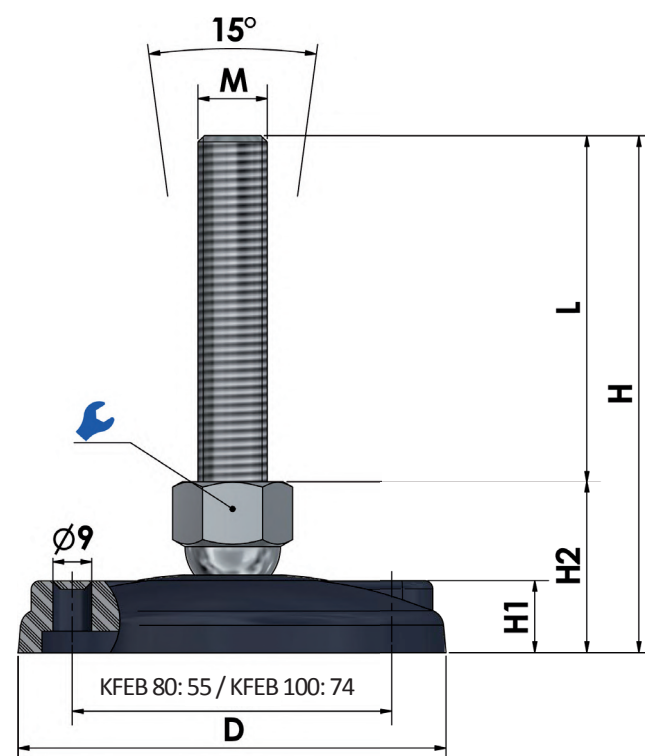

EIGENSCHAFTEN

- stufenlose Höhenverstellung bei höchster Stabilität
- Ausgleich von Bodenunebenheiten ohne aufwendige Betonfundamente einrichten zu müssen
- Große Sechskant-Schlüsselfläche für die leichte Höhenverstellung
- Verschraubte Verbindung zwischen Teller und Spindel

CHARACTERISTICS

- Stepless height adjustment with maximum stability and low force expenditure
- Compensation for ground irregularities without the need for expensive concrete foundations
- Large hex key surfaces for easy height adjustment
- Screwed connection between plate and spindle

Gewindelänge Thread length (L)	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
50 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
80 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
100 mm	2,35 €	2,70 €	3,50 €	3,50 €	4,80 €	6,20 €	9,00 €
120 mm	2,45 €	2,95 €	4,10 €	4,10 €	5,70 €	7,30 €	11,20 €
150 mm	2,50 €	3,10 €	4,30 €	4,30 €	6,00 €	8,00 €	11,50 €
180 mm	3,10 €	3,30 €	4,90 €	4,90 €	6,80 €	9,20 €	13,60 €
200 mm	3,50 €	3,60 €	5,50 €	5,50 €	7,90 €	10,00 €	14,80 €
250 mm	3,75 €	4,00 €	5,60 €	5,60 €	8,10 €	11,70 €	16,40 €
300 mm	4,04 €	4,30 €	6,70 €	6,70 €	9,50 €	12,60 €	19,00 €


Die Gewindespindel ist mit jedem Teller frei kombinierbar
The threaded spindle can be freely combined with any plate

Zubehör Accessories	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Muttern/Nuts	0,08 €	0,10 €	0,20 €	0,20 €	0,50 €	1,30 €	3,15 €
Scheiben/Washer	0,03 €	0,05 €	0,08 €	0,08 €	0,13 €	0,25 €	0,45 €

RABATT / DISCOUNT

1 - 49 Stück / pieces	=	Listenpreis / List price
50 - 99 Stück / pieces	=	-10%
100 - 300 Stück / pieces	=	-20%

BESTELLBEISPIEL ORDERING EXAMPLE



KFEB80 M16 x 120

INOX

Ø D H1 max. kg
79 mm 15,8 mm 1.200 kg

KFEB 80

2,96 €

Ø D H1 max. kg
99 mm 15,8 mm 1.200 kg

KFEB 100

4,80 €

Maße Measure	H2 (mm) KFEB 80/100	
M8/M10	35 35	17 mm
M12	36 36	19 mm
M14	37 37	22 mm
M16	40 40	24 mm
M20	43 43	30 mm
M24	44 44	30 mm
M30	45 45	36 mm


MATERIAL

Fußplatte: Kunststoff PA Polyamid
 glasfaserverstärkt, schwarz
 Gewindespindel: Edelstahl 1.4301- AISI 304
 Anti-Slip-Platte: Thermoplastisches Elastomer

MATERIAL

Foot plate: Plastic PA Polyamide, glass fiber
 reinforced, black
 Thread spindle: stainless steel 1.4301- AISI 304
 Anti-Slip plate: thermoplastic elastomer

BODENBEFESTIGUNG/ANTI-SLIP-PLATTE BOTTOM ATTACHMENT/ANTI-SLIP PLATE

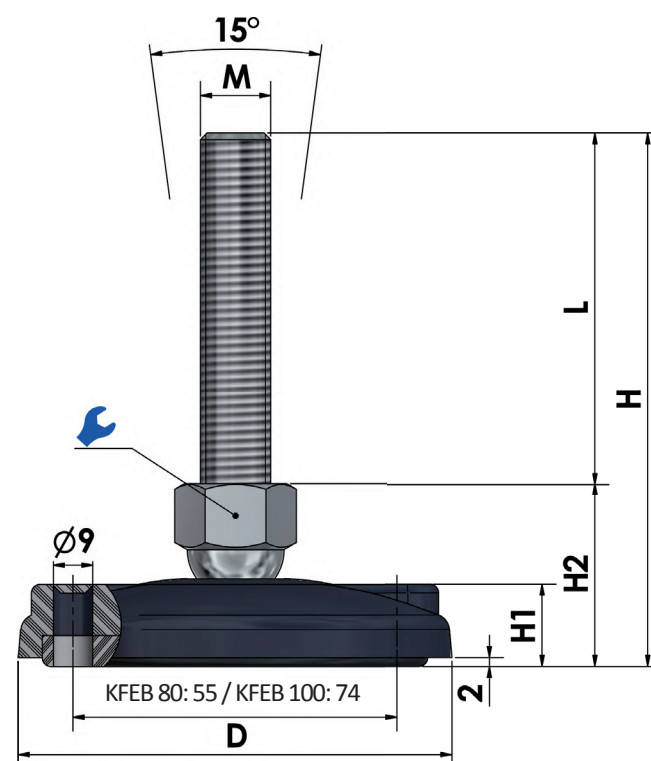

Maße Measure	H2 (mm) KFEF 80N/100N	
M8/M10	37 37	17 mm
M12	38 38	19 mm
M14	39 39	22 mm
M16	42 42	24 mm
M20	45 45	30 mm
M24	46 46	30 mm
M30	47 47	36 mm

Gewindelänge Thread length (L)	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
50 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
80 mm	2,10 €	2,40 €	3,00 €	3,00 €	3,90 €	4,90 €	7,10 €
100 mm	2,35 €	2,70 €	3,50 €	3,50 €	4,80 €	6,20 €	9,00 €
120 mm	2,45 €	2,95 €	4,10 €	4,10 €	5,70 €	7,30 €	11,20 €
150 mm	2,50 €	3,10 €	4,30 €	4,30 €	6,00 €	8,00 €	11,50 €
180 mm	3,10 €	3,30 €	4,90 €	4,90 €	6,80 €	9,20 €	13,60 €
200 mm	3,50 €	3,60 €	5,50 €	5,50 €	7,90 €	10,00 €	14,80 €
250 mm	3,75 €	4,00 €	5,60 €	5,60 €	8,10 €	11,70 €	16,40 €
300 mm	4,04 €	4,30 €	6,70 €	6,70 €	9,50 €	12,60 €	19,00 €

Die Gewindespindel ist mit jedem Teller frei kombinierbar
 The threaded spindle can be freely combined with any plate

Zubehör Accessories	M8/ M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Muttern/Nuts	0,08 €	0,10 €	0,20 €	0,20 €	0,50 €	1,30 €	3,15 €
Scheiben/Washer	0,03 €	0,05 €	0,08 €	0,08 €	0,13 €	0,25 €	0,45 €

RABATT / DISCOUNT

1 - 49 Stück / pieces	=	Listenpreis / List price
50 - 99 Stück / pieces	=	-10%
100 - 300 Stück / pieces	=	-20%


EIGENSCHAFTEN

- rutschfeste Aufstellung durch Anti-Slip-Platte
- stufenlose Höhenverstellung bei höchster Stabilität
- Ausgleich von Bodenunebenheiten ohne aufwendige Betonfundamente einrichten zu müssen
- Große Sechskant-Schlüsselfläche für die leichte Höhenverstellung

CHARACTERISTICS

- Anti-skidding by anti-slip plate
- Stepless height adjustment with maximum stability and low force expenditure
- Compensation for ground irregularities without the need for expensive concrete foundations
- Large hex key surfaces for easy height adjustment

BESTELLBEISPIEL ORDERING EXAMPLE

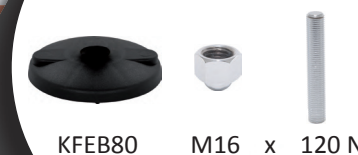

INOX



Ø D H1 max. kg
 79 mm 17,8 mm 1.200 kg

KFEB 80 N

5,20 €



Ø D H1 max. kg
 99 mm 17,8 mm 1.200 kg

KFEB 100 N

8,80 €

Die angegebenen Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzl. MwSt.
Mindermengenzuschlag 15,50 € bei Bestellwert unter 50,00 €



www.vib-et-tec.com